

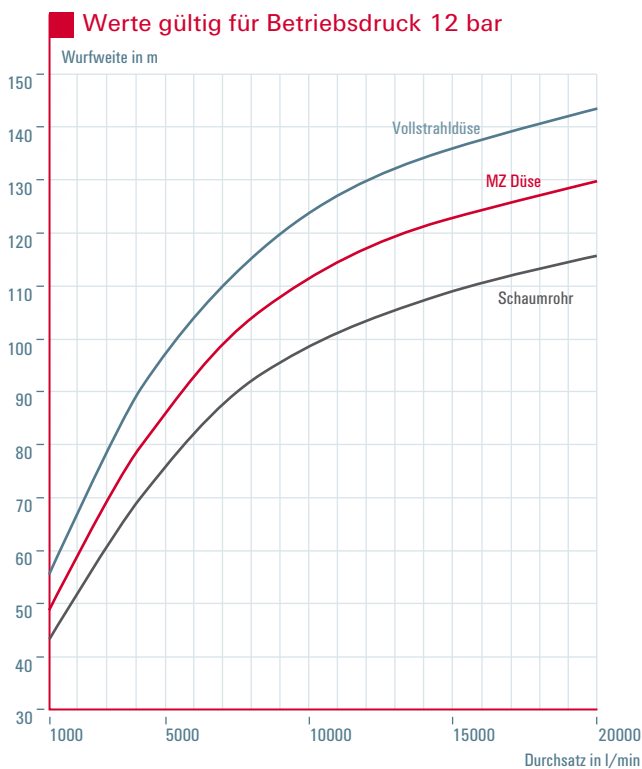
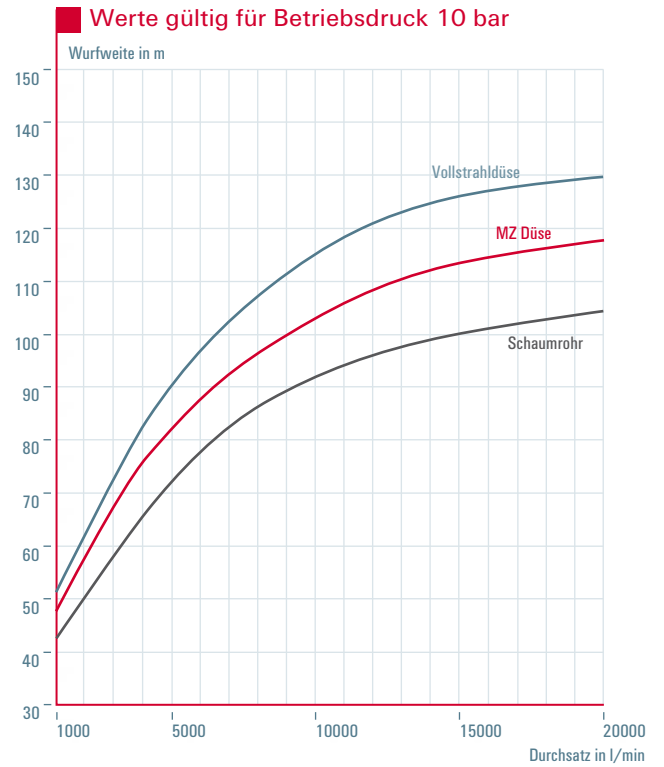


## Wurfweite der APF

in Abhängigkeit von Durchsatz und Strahlrohrtyp

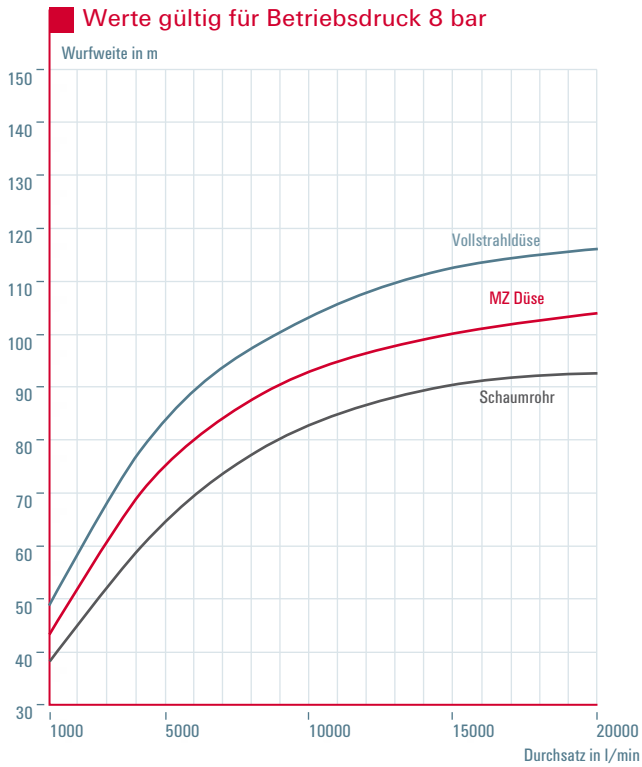

## Wurfweite für Löschpulver der APF mit Pulverdüse

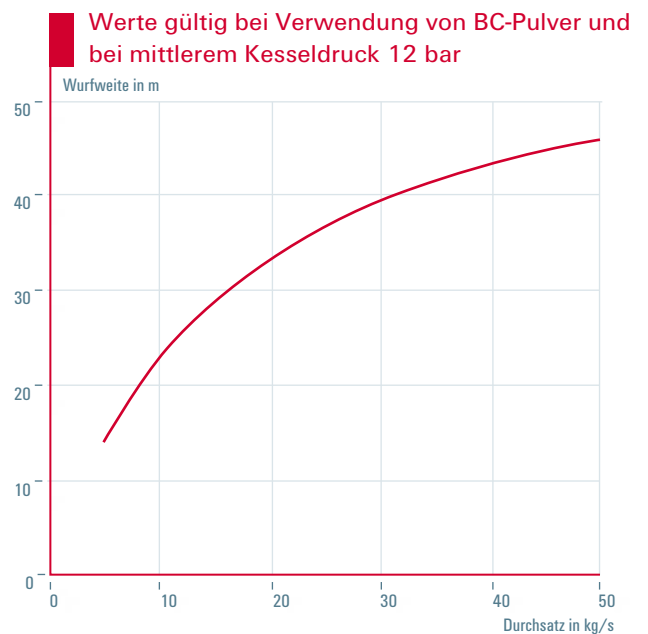

- > Alle Werte gültig bei Windstille und Rohr-Anstellwinkel ca. 25° bis 30°
- > Werte für MZ-Düsen in Stellung Hohlstrahl
- > Werte für Schaumrohre bei Durchsatz von Wasser, bei Durchsatz von Schaum alle Werte abzüglich 8%

- > Alle Werte gültig bei Windstille